

## JNMM72-335~355

高効率型単結晶太陽光発電モジュール

### PERC技術を採用

#### JNMM72

業界最先端の裏面不活性化技術と特定箇所にかかわるAI-BSF技術

1㎡につき7%、アウトプットパワーが増加


さらに高い転換効率によって、1Wごとのシステムコストを削減

バッテリーピースの平均的な量産転換効率は21%を超える

#### 認証



#### 品質保証

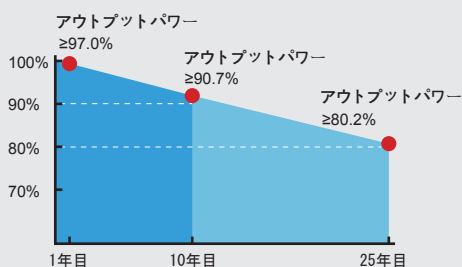

製品・材料・プロセス・品質について10年にわたる品質保証



#### 先進的な生産プロセス

グリッド線4本の設計、及び印刷を2回する電池技術を活用し



#### 汎用的な製品設計

様々な取付場所と条件に適合する



#### 品質管理のコントロールに優れる

全自動化の生産ライン  
ISO 9001:2008品質管理体系  
すべての製品に対して、ELと外観検測を3回行っている



#### 発電性能に優れる

プラスパワーの誤差は0~+5W以内  
弱光性能に優れ、一般的な製品以上の電力を発電することができる



#### 安定的な機械性能

厳しい霰テストに合格  
2,400Paの風圧及び5,400Paの積雪荷重に耐える




#### 耐候性に優れる

抗電位誘導減衰 (Potential Induced Degradation, PID)  
性能に優れる  
防火認証を取得し、モジュール使用の安全性を確保



晋能清潔能源科技有限公司

アドレス：山西省吕梁市文水經濟開發区1号 郵便番号：032100  
電話：+86(358)3300916 メール：sales@jinery.com  
www.jinery.com

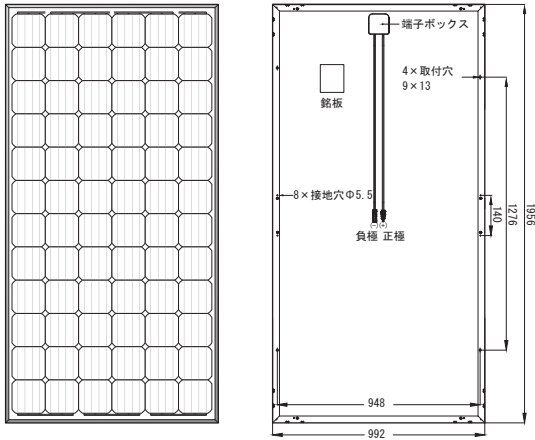

部材仕様

セル(mm)	156*156 単結晶
モジュール寸法(L*W*H)(mm)	1956*992*35/45
モジュール重量(kg)	22.4
ケーブル断面(mm <sup>2</sup> )	4
ケーブル長さ(mm)	800/1150
セル枚数	72(6*12)
ダイオード数量	3

品質データ

最大システム電圧(V DC)	1000
動作温度(°C)	-40~+85
最大直列ヒューズ定格(A)	15
最大逆方向電流	15
風圧/雪圧(Pa)	2400/5400
ホットスポット	100% ホットスポットフリー


温度係数

公称開放電圧Voc温度係数(Voc)	-0.31%/°C
公称短絡電流Iscの温度係数(Isc)	0.05%/°C
公称最大出力Pmaxの温度係数(Pm)	-0.41%/°C

電気特性

	JNMM72-335	JNMM72-340	JNMM72-345	JNMM72-350	JNMM72-355	
STC AM1.5, 1000W/m <sup>2</sup> セル温度 25°C	最大出力Pmax(Pmpp/W)	335	340	345	350	355
	出力許容公差(W)	0~+5	0~+5	0~+5	0~+5	0~+5
	公称最大動作電圧(Vmp/V)	37.94	38.17	38.39	38.55	38.72
	公称最大動作電流(Imp/A)	8.83	8.91	8.99	9.08	9.17
	公称開放電圧(Voc/V)	46.73	46.91	47.13	47.25	47.36
	公称短絡電流(Isc/A)	9.32	9.41	9.48	9.57	9.66
	モジュール変換効率(%)	17.3	17.5	17.8	18.0	18.3
NOCT AM1.5, 800W/m <sup>2</sup> 環境温度 20°C, 風速 1m/s 公称動作セル温度45±2°C	最大出力Pmax(Pmpp/W)	249.3	253.0	256.8	260.5	264.2
	公称最大動作電圧(Vmp/V)	35.29	35.50	35.70	35.86	36.01
	公称最大動作電流(Imp/A)	7.06	7.13	7.19	7.26	7.34
	公称開放電圧(Voc/V)	43.82	43.99	44.20	44.31	44.42
公称短絡電流(Isc/A)	7.52	7.59	7.65	7.72	7.79	

I-V 曲線(345W)

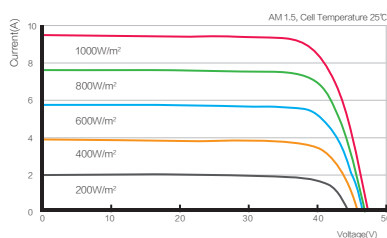

梱包構成

コンテナ (40 FT)		トラック	
枚数/パレット	30/23	枚数/パレット	26/20
スタック	2	パレット/スタック	2
スタック/コンテナ	12	スタック/トラック	25
枚数/コンテナ	720/552	枚数/トラック	1300/1000

注意：製品を使用する前に安全及び組み立てに関する説明を読んでください。

© 2016 晋能清潔能源科技有限公司。本データシートの掲載内容は、予告無く変更される場合があります。